



ねじ込型ボールバルブ


■ HS5 ■ HS5-AD型 ■ HS5-AS型

HISAKA WORKS, LTD.

ねじ込型ボールバルブ

特長


- ねじ込型（HS5型）ボールバルブは、汎用フランジ型（HF5型）をねじ込型にしたものでコンパクトに配管できます。又、部品は全てHF5型と互換性がありますし、自動化も同様に簡単に行えます。アクチュエータは直角にも取り付けられますが御注文の際には必ず直角取付けと御指示下さい。アクチュエータが直角用になります。
- バルブの本体材質はSCS13A、SCS14A、FCD450の三種類ですが、SCS14Aは製作数量が少ない為、供給出来ない場合もございます。御注意下さい。



HS5型

HS5型（手動）


サイズ	ネジ規格	φd	L	H	I	重量(kg)
8 A	RC 1/4	6.5	54	48	108	0.3
10A	RC 3/8	9.5	54	48	108	0.3
15A	RC 1/2	13	66	59	120	0.65
20A	RC 3/4	19	74	62	120	0.80
25A	RC 1	25	87	77	150	1.35
32A	RC 1 1/4	32	103	82	150	1.90
40A	RC 1 1/2	38	112	100	200	2.75
50A	RC 2	51	133	112	250	4.75

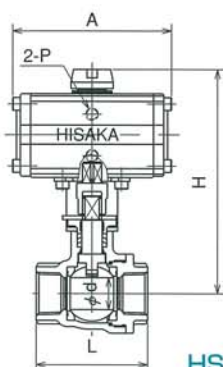

HS5-AD型

HS5-AD型（復作動）

サイズ	ネジ規格	φd	L	H	A	P	アクチュエータ サイズ	重量(kg)
8 A	RC 1/4	6.5	54	132	108	RC 1/8	AD04N	1.2
10A	RC 3/8	9.5	54	132	108	RC 1/8	AD04N	1.2
15A	RC 1/2	13	66	163	124	RC 1/8	AD05N	1.85
20A	RC 3/4	19	74	166	124	RC 1/8	AD05N	2.2
25A	RC 1	25	87	175	124	RC 1/8	AD05N	2.95
32A	RC 1 1/4	32	103	209	168	RC 1/4	AD07N	4.5
40A	RC 1 1/2	38	112	225	168	RC 1/4	AD07N	5.4
50A	RC 2	51	133	236	168	RC 1/4	AD07N	8.4

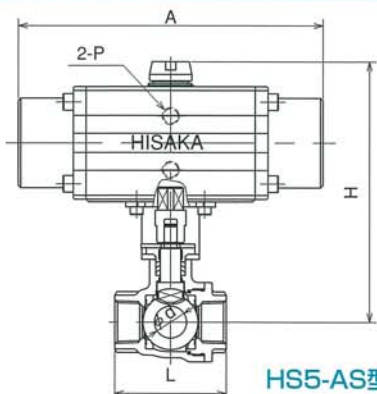

HS5-AS型

HS5-AS型（単作動）

サイズ	ネジ規格	φd	L	H	A	P	アクチュエータ サイズ	重量(kg)
8 A	RC 1/4	6.5	54	145	164	RC 1/8	AS05N	1.65
10A	RC 3/8	9.5	54	145	164	RC 1/8	AS05N	1.65
15A	RC 1/2	13	66	192	238	RC 1/4	AS07N	3.95
20A	RC 3/4	19	74	195	238	RC 1/4	AS07N	4.3
25A	RC 1	25	87	204	238	RC 1/4	AS07N	5.05
32A	RC 1 1/4	32	103	259	410	RC 1/4	AS08N	8.9
40A	RC 1 1/2	38	112	291	410	RC 1/4	AS08N	10.2
50A	RC 2	51	133	282	410	RC 1/4	AS08N	13.7

- ISO14001認証登録事業所
- ISO 9001 認証登録事業所
- 高圧ガス大臣認定試験者事業所
- API表示認可事業所

株式会社 日阪製作所

■バルブ事業本部

営業部/〒578-0973 大阪府東大阪市東鴻池町2丁目1番48号
 電話 (072) 966-9651 (代) FAX (072) 966-9652
 E-mail valve_info@hisaka.co.jp
 URL http://www.hisaka.co.jp
 東京支店/〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目11番2号 (NTCビル7階)
 電話 (03) 5250-0770 (代) FAX (03) 3562-2759