

HISAKA「全自動減量加工装置 HWR」

高精度測定器による独自のシステム制御技術で、複雑な液流減量加工(高濃度浴)を完全自動化!!

■特徴

再現性と作業効率の向上

- ・全自動運転により再現性の向上と作業改善が図れます。
- ・連続/精密濃度測定により、減量終点の判断が自動化でき、減量精度や再現性の向上が図れます。
- ・染色機の複数台制御も可能です。


幅広い加工に対応

- ・バッチシステムにより多品種・小ロット生産・高品位加工の対応が可能です。
- ・高圧染色機との組合せで常圧/高圧両方の減量加工(90-130℃)も可能です。

節水&省エネ


- ・高濃度減量液を回収し繰り返し使用することで、資源を有効に活用できます。

■システム構成

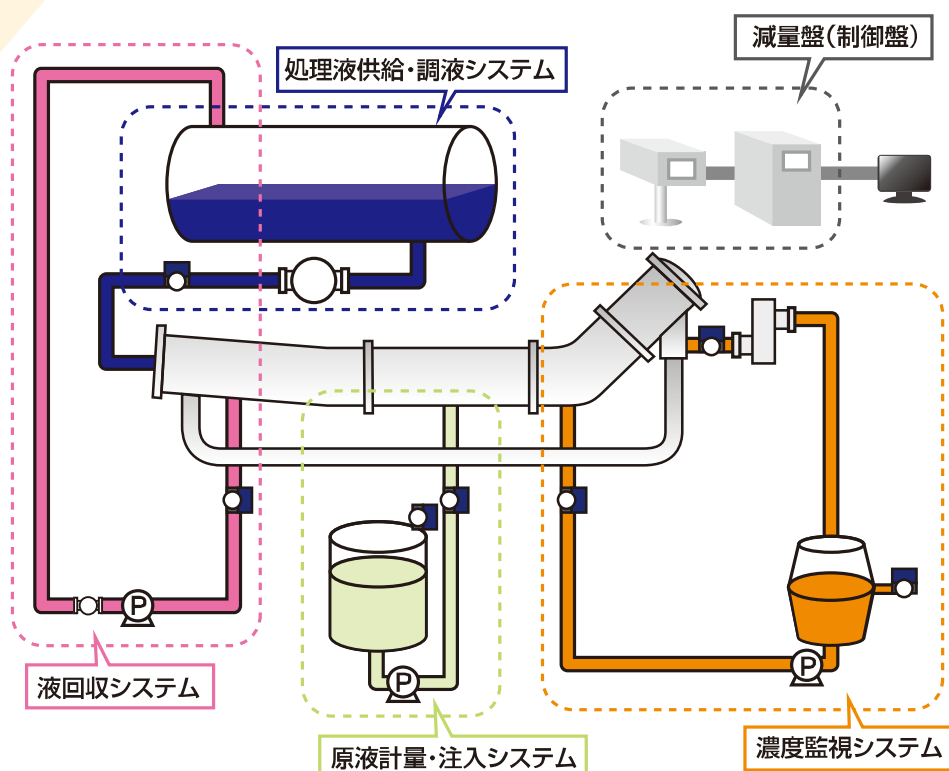


例: CUT-MR-2L + HWR-1P

低濃度消費型減量

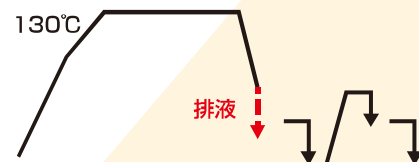

高濃度回収型減量

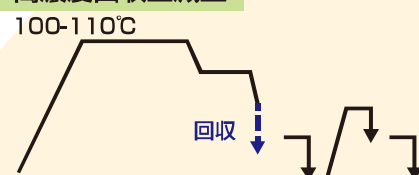

株式会社 日阪製作所 プロセスエンジニアリング事業本部

染色仕上機器営業部 / 大阪営業課: 7578-0973 大阪府東大阪市東鴻池町2-1-48 TEL: 072-966-9631 FAX: 072-966-9632

<http://www.hisaka.co.jp/textile/>