



HISAKA「低液釜洗システムLLR」

- 洗淨時間を大幅に短縮(30～50%以上)
- 洗淨力向上
- エネルギー・薬品・使用水の大幅削減(50～70%)

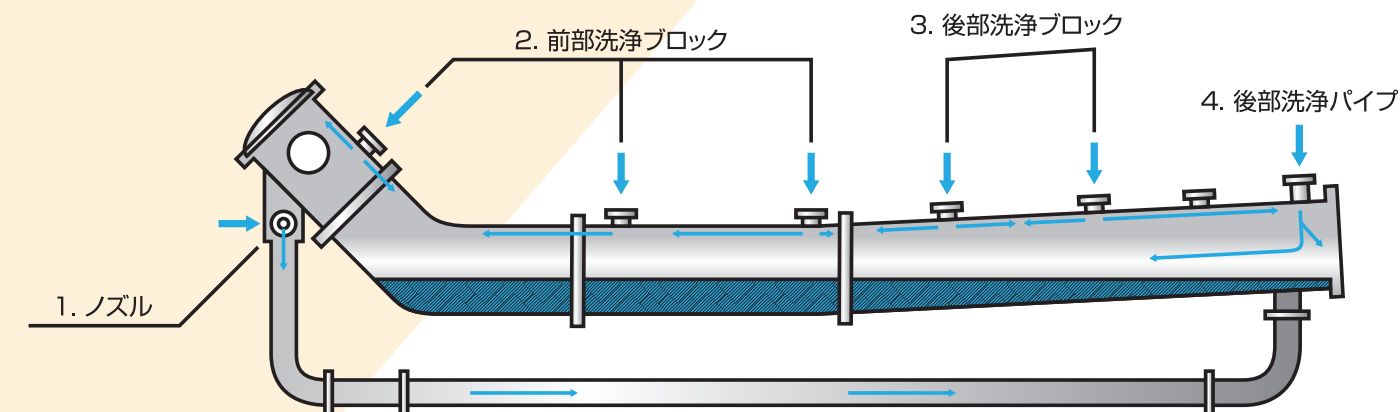

〈1～4のブロックを繰り返し洗淨する〉


■洗淨部断面図

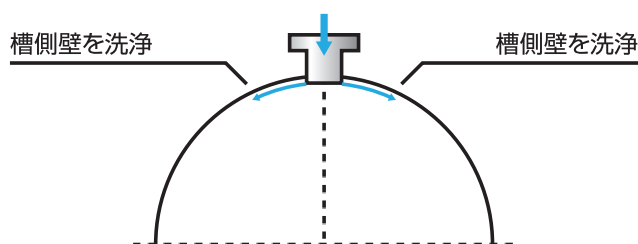

準備釜洗システム(バッチ間洗淨)

- 加工完了(水洗)後の残液を使用し、洗淨
- 次バッチの準備中に洗淨することにより、汚れの蓄積を防止

■低液釜洗システムメリット

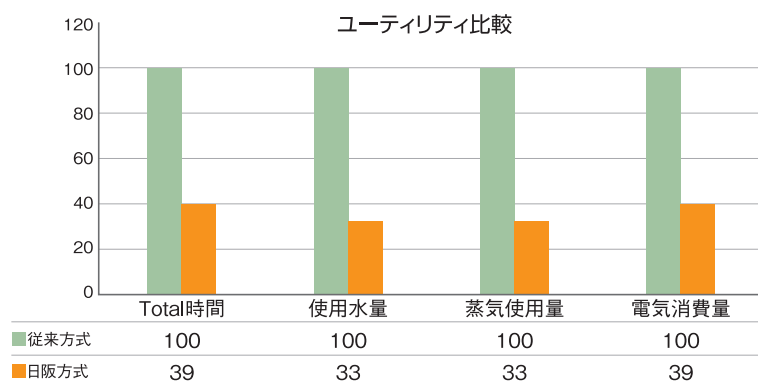

汚れ事故を防止するための缶体洗淨は、非常に重要な工程ですが、生産性を阻害し加工コストを押し上げる工程でもあります。このシステムは、バッチ毎の染料汚れを除去し、最小限の洗淨水で短時間に洗淨可能なオリジナルの缶体洗淨装置(LLR)です。省エネルギーや環境改善にも貢献します。このオリジナル低液釜洗システムは、シャワーによる洗淨方式を採用しており、染色槽の壁面を物理的に繰り返し洗淨し、従来法より効率的な洗淨が可能です。



株式会社 日阪製作所 プロセスエンジニアリング事業本部

染色仕上機器営業部 / 大阪営業課:〒578-0973 大阪府東大阪市東鴻池町2-1-48 TEL :072-966-9631 FAX :072-966-9632

<http://www.hisaka.co.jp/textile/>