



エフ レス

F-Less ボールバルブ


■ WF5 ■ WR5 ■ WF5-AD ■ WF5-AS

HISAKA WORKS, LTD.

F-Less ボールバルブ

特長

- エフレスボールバルブは、より軽く、より小さく、よりスマートに設計されたウエハー型ボールバルブです。
- フランジ型ボールバルブ（HF5型）と同じように簡単に自動化することが出来ます。
- 本体材質はSCS13製のみです。ボールシートは（HF5型）と同じマックスタイトPTFEです。
- グランド部分は“O”リングのみのシールとなっていますが（HF5型）と同じようにテフロン製のグランドパッキンを使用した（WF5G型）もあります。

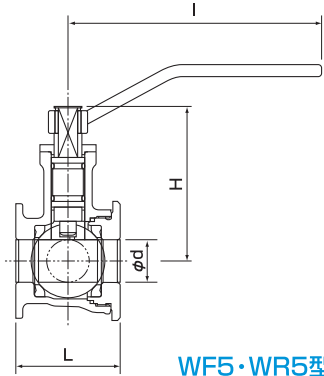


WF5・WR5型

WF5型（手動）

サイズ	φd	L	H	I	重量(kg)
10A	9.5	35	63	100	0.4
15A	13	40	71	120	0.6
20A	19	50	74	120	0.75
25A	25	60	91	150	1.2
32A	32	70	96	150	1.75
40A	38	80	110	200	2.65
50A	51	95	119	250	4.1

WR5型（手動）


φd	L	H	I	重量(kg)
—	—	—	—	—
9.5	35	63	100	0.4
13	40	71	120	0.6
19	50	74	120	0.75
25	60	91	150	1.2
32	70	96	150	1.75
38	80	110	200	2.65

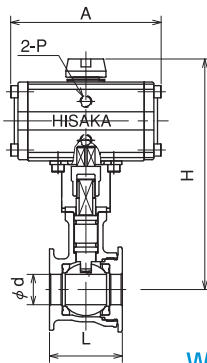

WF5-AD型

WF5-AD型（復作動）

サイズ	φd	L	H	A	P	アクチュエータ サイズ	重量(kg)
10A	9.5	35	148	108	RC 1/8	AD04N	1.2
15A	13	40	175	124	RC 1/8	AD05N	1.8
20A	19	50	178	124	RC 1/8	AD05N	2.0
25A	25	60	190	124	RC 1/8	AD05N	2.5
32A	32	70	224	168	RC 1/4	AD07N	4.2
40A	38	80	235	168	RC 1/4	AD07N	5.2
50A	51	95	244	168	RC 1/4	AD07N	6.9

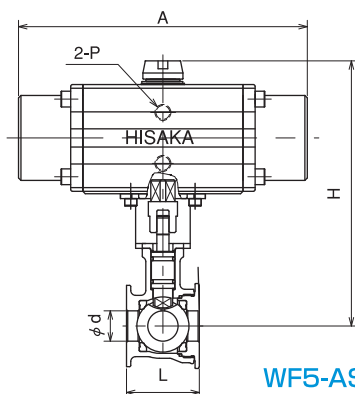

WF5-AS型

WF5-AS型（単作動）

サイズ	φd	L	H	A	P	アクチュエータ サイズ	重量(kg)
10A	9.5	35	161	164	RC 1/8	AS05N	1.65
15A	15	40	204	238	RC 1/4	AS07N	3.8
20A	19	50	207	238	RC 1/4	AS07N	4.0
25A	25	60	219	238	RC 1/4	AS07N	4.5
32A	32	70	274	410	RC 1/4	AS08	9.2
40A	38	80	281	410	RC 1/4	AS08	10.0
50A	51	95	289	410	RC 1/4	AS08	12.1

- ISO14001 認証登録事業所
- ISO 9001 認証登録事業所
- ISO45001 認証登録事業所
(鴻池事業所)

- 高圧ガス大臣認定試験者事業所
- API表示認可事業所

■バルブ事業本部

営業部
大阪営業課/〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目12番7号(清和梅田ビル20階)
電話(06)6363-0050(代) FAX(06)6363-0162
E-mail valve_info@hisaka.co.jp URL http://www.hisaka.co.jp
海外営業課/〒578-0973 大阪府堺市東区東池田2丁目1番48号
電話(072)966-9651(代) FAX(072)966-9652
東京支店/〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目19番8号(京橋OMビル2階)
電話(03)5250-0770(代) FAX(03)6324-3854
千葉営業所/〒290-0081 千葉県市原市五井中央西1丁目23番地6(シユリオ斎藤ビル201号室)
電話(0436)20-1660(代) FAX(0436)20-1661
名古屋支店/〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目12番17号(富士ビル名古屋ビル12階)
電話(052)217-2493(代) FAX(052)217-2494
北九州支店/〒802-0081 福岡県北九州市小倉北区紺屋町3-1(明治安田生命小倉ビル12階)
電話(093)531-1151(代) FAX(093)531-1152