

HISAKA「高温排液水洗システムHTRS」

生産性向上!!

HTRSは染色完了後の槽内の冷却とすすぎを同時に行い、釜汚れ防止・シワ低減・時間短縮・節水を実現するシステムです。すすぎ水は槽内の高温排液と熱交換され、温水となって槽内に供給されます。これにより、槽内は徐々に冷却されながらすすがれ、新しい水に置き換わります。

時間短縮

節水


釜汚れ防止

濃染ジワ低減

RC、水洗省略・回数削減


オリゴマ、残留薬品除去

残留染料の除去

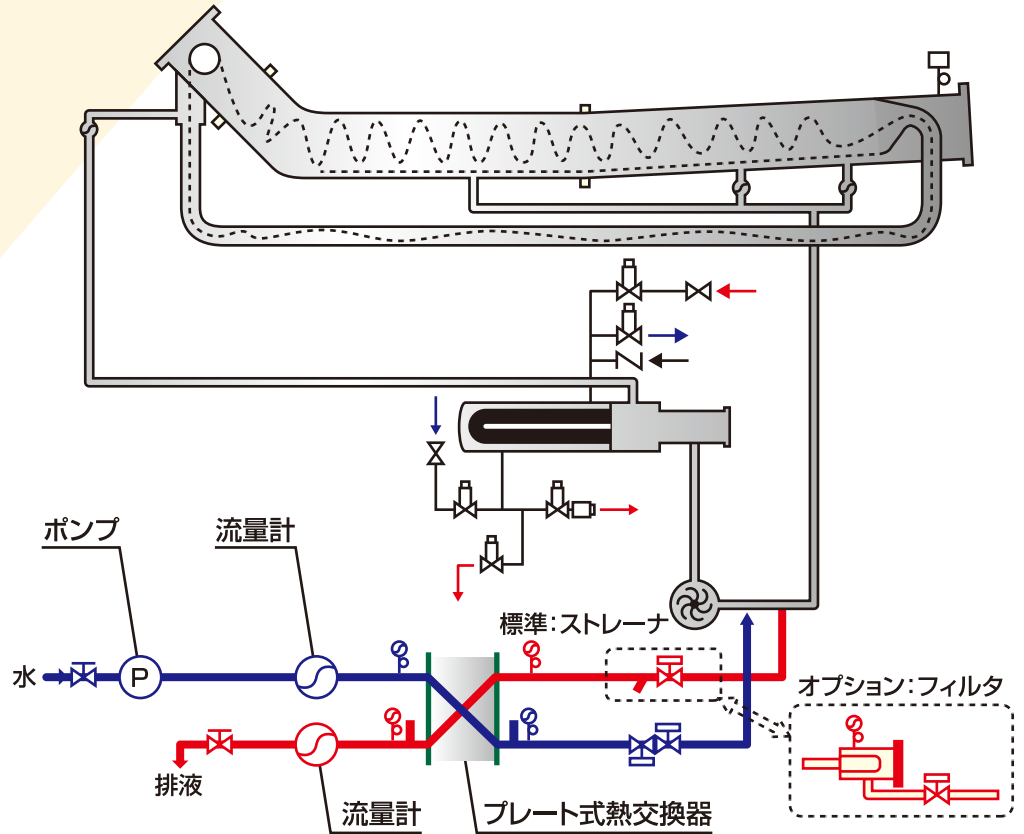


■改善一例


従来システム

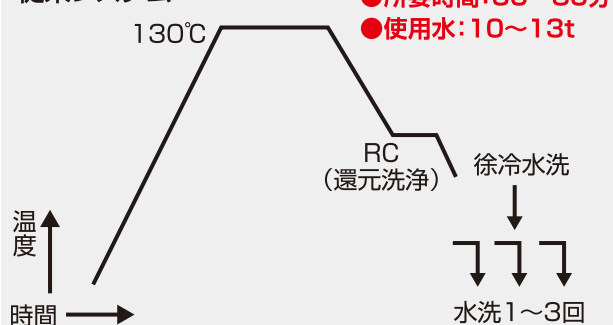

HTRSシステム

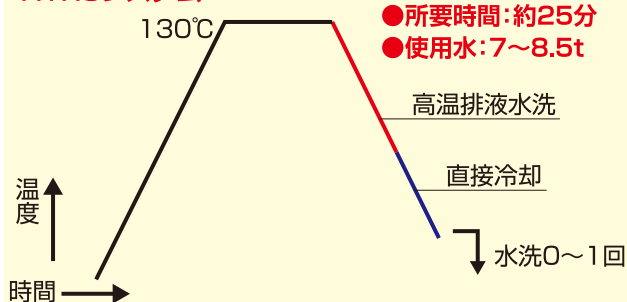

■液置換例

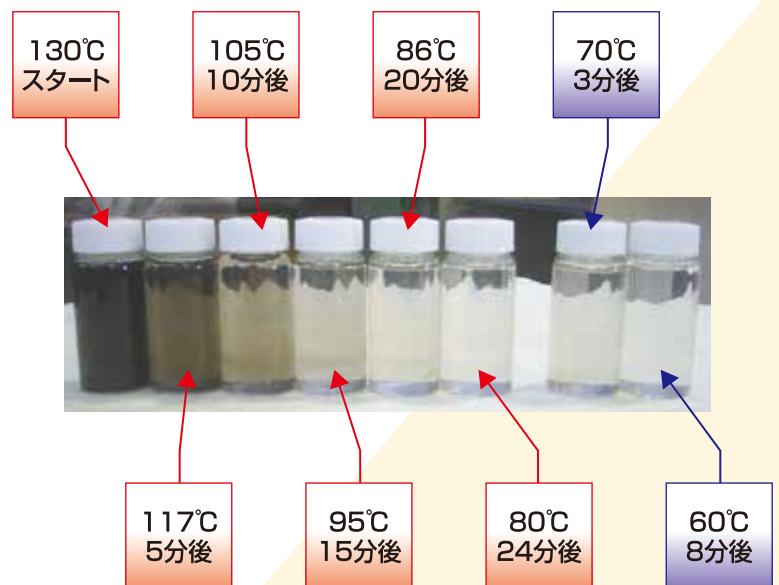

株式会社 日阪製作所 プロセスエンジニアリング事業本部

営業部 染色仕上機器営業課 / 奈良: T630-0101 奈良県生駒市高山町8916-10 TEL: 0743-25-2902 FAX: 0743-25-2912
<https://www.hisaka.co.jp/textile/>

