

HISAKA

高効率ラピッド チーズ乾燥機 ペア乾燥

MODEL **UEFC**



ULTRA EFFICIER

2つのブロワーで 脱水乾燥を高効率に

- 直列、並列、単独等の選択が可能。
- 糸種、巻密度等に合わせて最適な方法を選択できます。

小口乾燥のお悩みを解決

- 日阪独自のペア乾燥。ペアの組合せ容量は自由自在。(例 200kg+50kg、200kg+100kg、etc)
- 仕切弁の採用により、個別に乾燥も可能です。又トリプルも可能。
- 小口乾燥の詰め替えの手間が省けます。


 株式会社 日阪製作所

MODEL

UEFC

ULTRA EFFICIER

●寸法

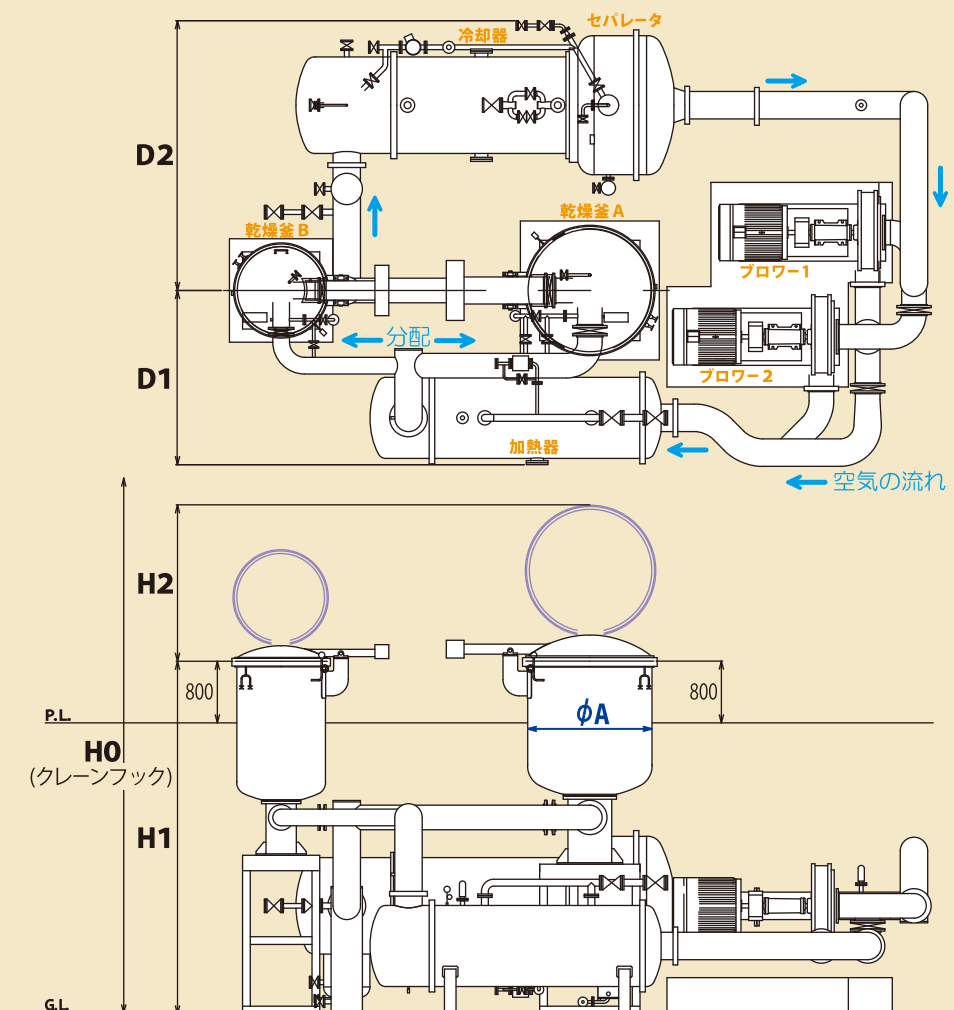

	UEFC-A	φA	H0	H1	H2	D1	D2
Lシリーズ (6個積)	100/120	1200	4900	2800	1600	2000	2850
	150/140	1400	5000	2850	1800	2000	3000
	200/160	1600	5150	3000	2000	2200	3200
Hシリーズ (10個積)	100/ 90	900	6800	3600	1300	2000	2850
	150/100	1000	6850	3650	1350	2000	3000
	200/130	1300	6900	3700	1700	2200	3200
	300/140	1400	7000	3700	1800	2400	3450
	400/160	1600	7200	4000	2000	2600	3600

(単位: mm)

●ユーティリティ

型式	乾燥容量 (kg)	ブロワー (kW)	蒸気消費量 (kg/hr)	冷却水消費量 (m³/hr)	0.98MPaG エアータンク(m³)	スクリーンプレッサ (kW)
UEFC-100	100	37×2台	440	8	7.4	11
UEFC-200	200	55×2台	700	13	13.39	18
UEFC-300	300	75×2台	1050	20	16.76	22
UEFC-400	400	100×2台	1350	25	21.2	30

 株式会社 日阪製作所

プロセスエンジニアリング事業本部
染色仕上機器

<http://www.hisaka.co.jp/textile/>

鴻池事業所: 大阪府東大阪市東鴻池町2-1-48 ☎578-0973 ☎072-966-9631(代) Fax.072-966-9632
Mail: dyeing@hisaka.co.jp

東京支店: 東京都中央区京橋1-19-8(京橋OMビル2階) ☎104-0031 ☎03-5250-0780(代) Fax.03-3562-2759
本社: 大阪市北区曽根崎2-12-7(清和梅田ビル20階)

日阪(中国)機械科技有限公司 上海分公司
Room1603 Shanghai Orientalcenter, 699 West Nanjin Road, Shanghai 200041, P.R.China
Tel: +86-21-5211-0701 Fax: +86-21-5211-0720

No.1902H(PC)