


HISAKA「染料溶解装置HDE」

生産性向上に貢献!!

- 染料投入量 約15kg～
- 粉体染料・粉体芒硝等の助剤を自動溶解し、染色槽に拡散注入します。
- 独立式の為、既設機にも取り付け可能です。
- 自動注入可
- 高温注入可
- 第一種圧力容器

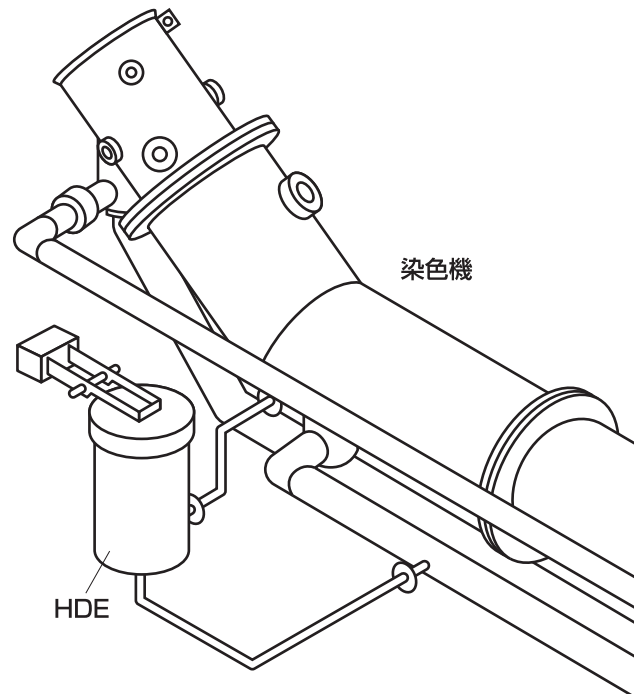

HDEシステムメリット

- 人的ミスによる溶解不良が起こらない
- 粉塵飛散による環境及び人的災害を防止
- 溶解作業の重労働を削減

HDEシリーズ

型 式	染料投入量
HDE-15	12kg
HDE-30	24kg
HDE-50	40kg



HDE-15



株式会社 日阪製作所 プロセスエンジニアリング事業本部

染色仕上機器営業部 / 大阪営業課:〒578-0973 大阪府東大阪市東鴻池町2-1-48 TEL :072-966-9631 FAX :072-966-9632

<http://www.hisaka.co.jp/textile/>